

TRUPER



CÓDIGO: 14635    CLAVE: PRE-1/6

Bomba presurizadora 1/6 HP, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa



Baja

Nivel de presión



Motor con bobinas de cobre  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

35 L/min

Flujo máximo

1/6 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tomas simultáneas de agua        | 2                                                                        |
| Potencia                         | 1/6 HP                                                                   |
| Presión máxima                   | 13 psi                                                                   |
| Flujo máximo                     | 35 L/min                                                                 |
| Altura máxima                    | 9 m                                                                      |
| Material del embobinado de motor | Cobre                                                                    |
| Material del impulsor            | Polipropileno                                                            |
| Ciclo de trabajo                 | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Tensión / Frecuencia             | 127 V / 60 Hz                                                            |
| Temperatura máxima del líquido   | 80° C                                                                    |
| Consumo                          | 1 A                                                                      |
| Velocidad                        | 3,600 rpm                                                                |
| Grado de protección              | IP44                                                                     |
| Diámetro de Entrada / Salida     | 1/2" NPT                                                                 |
| Clavija                          | Sí                                                                       |

Especificaciones

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 11 x 23 x 14 cm |
| Peso                              | 3 kg            |
| Empaque individual                | Caja            |
| Pallet                            | 288             |
| Inner                             | 1               |
| Master                            | 8               |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 33 cm (13") Ancho: 24.5 cm (9 3/4") Largo: 40 cm (15 3/4") <b>Peso:</b> 23.96 kg (52.82 lb) |
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 11.4 cm (4 1/2") Largo: 19 cm (7 1/2") <b>Peso:</b> 2.94 kg (6.48 lb)   |


País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye


Conexiones de entrada y salida de agua

Imágenes complementarias

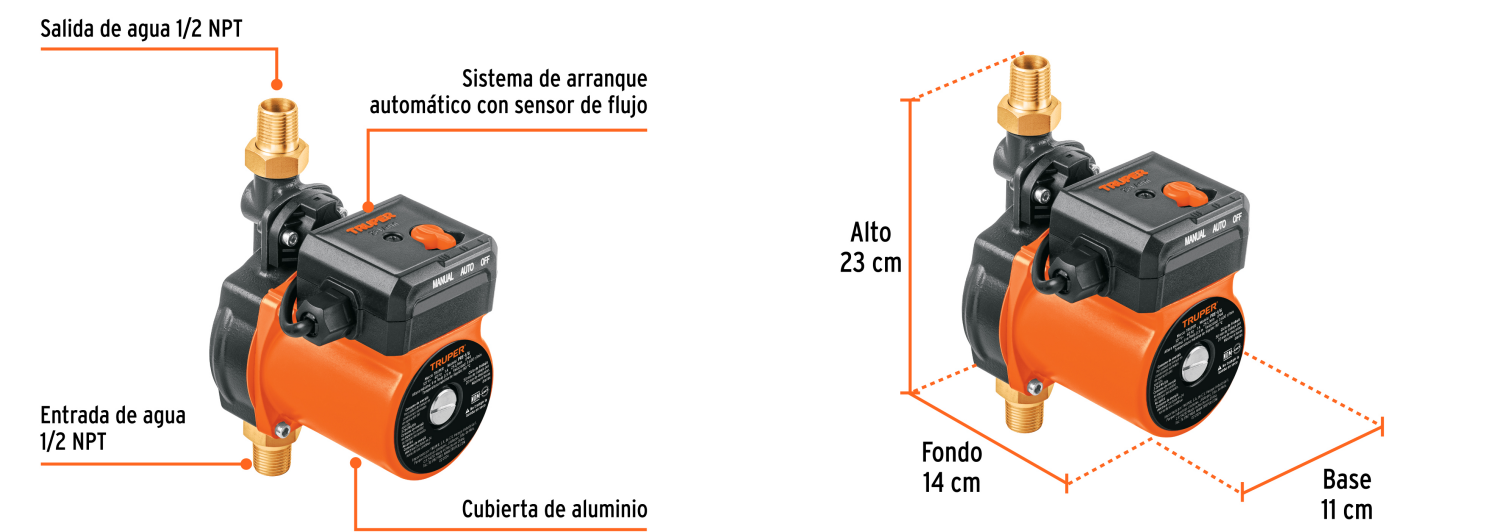

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

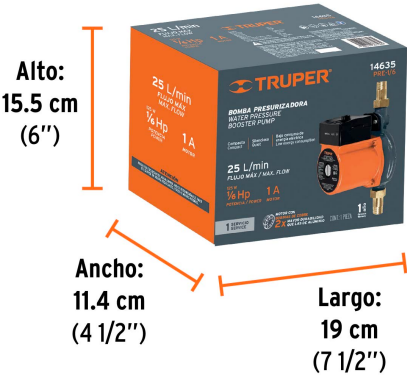

Peso: 2.94 kg (6.48 lb)

EMPAQUE MASTER





Contiene: 8 piezas

Peso: 23.96 kg (52.82 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

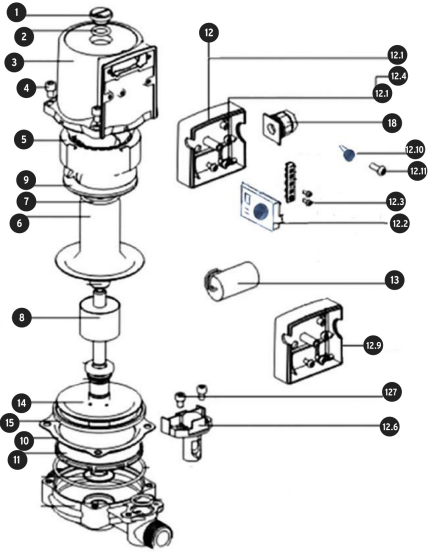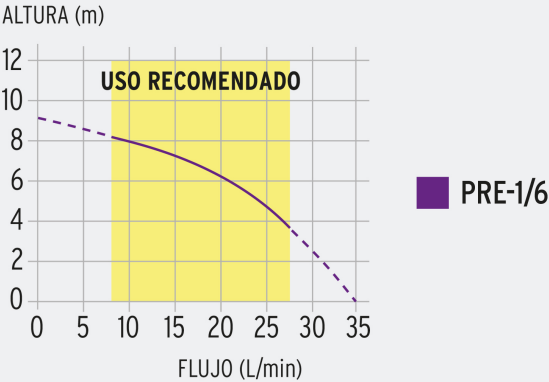

Imágenes complementarias

