



CANTIDAD
DE PUERTAS




SISTEMA
DENTRO DE VANO




CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ESPESOR
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA





ALTURA MARCO
PUERTA



MADERA O
ALUMINIO
MATERIAL MARCO
DE PUERTA



MONTAJE
FRONTAL

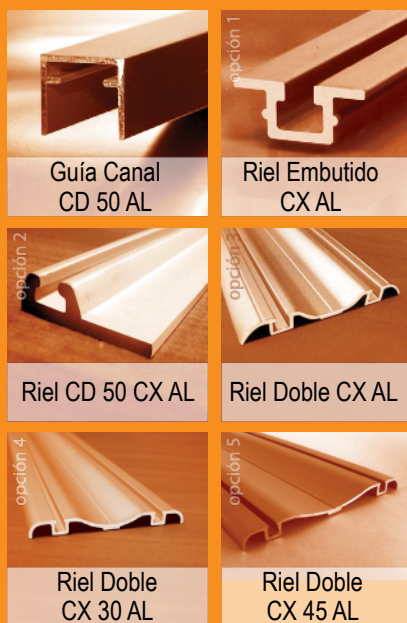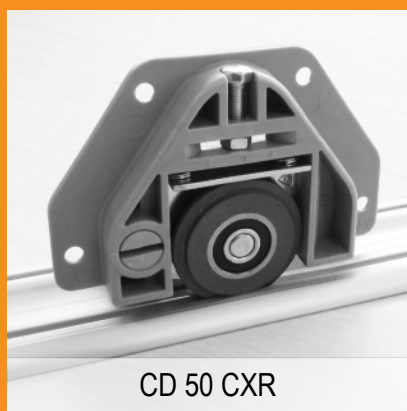

Corredora al piso para closet con riel y guía de aluminio, de gran suavidad y resistencia.

USOS

- | Puertas de madera y aluminio
- | Puertas de closet

CUALIDADES

- | Posee un traba resorte, que permite una fácil instalación y desinstalación.
- | El carro puede ir sobrepuesto o embutido para una mínima separación entre puertas.
- | Permite eliminar el riesgo de descarrilamiento gracias al sistema de resortes.
- | Fácil regulación y suave desplazamiento.



RODAMIENTO




RESISTENCIA CÁMARA
NIEBLA SALINA







ANSI - BHMA




UNE - EN

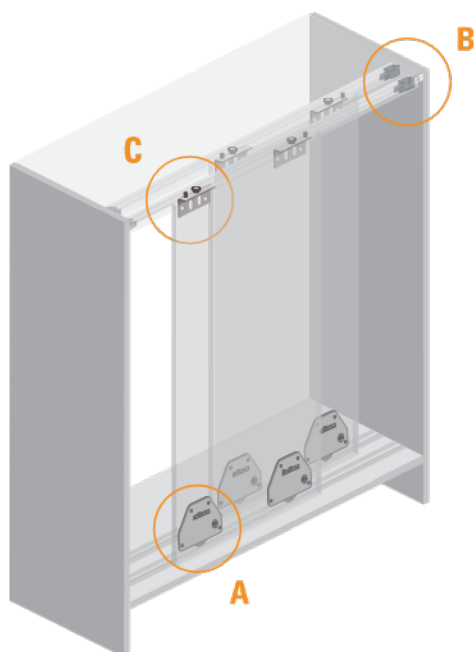

Vista Frontal

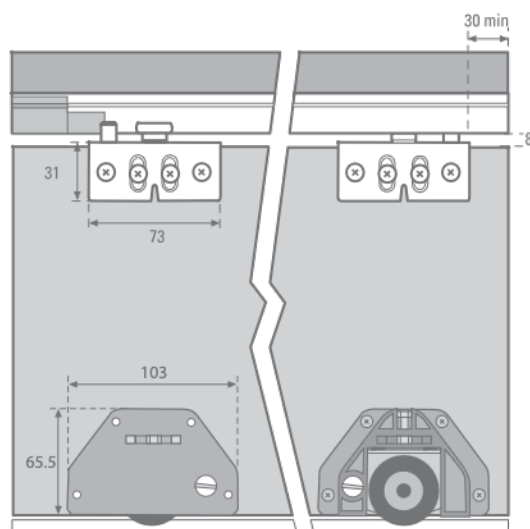

Vista Lateral

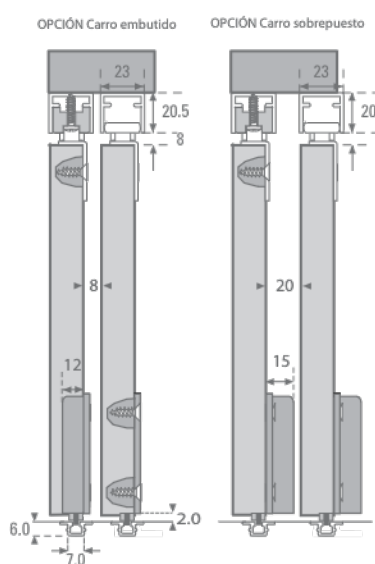

Espesor Puerta

Riel Doble CX AL

$18 \text{ mm} \geq E \leq 22 \text{ mm}$

Riel Doble CX 30 AL

$22 \text{ mm} \geq E \leq 32 \text{ mm}$

*Rangos calculados según instalación con carro embutido

CD 50 CXR

| para 2 Hojas |

10100106553

Mínimo de despacho: 4 unidades

A 4 Carros CD 50 CXR



B 4 Frenos



C 2 Guías Superiores derechas



D 2 Guías Superiores izquierdas



E 1 Llave CD-40



F Tornillos



GUÍA CANAL CD 50 AL

2m. 51030320024

3m. 51030330024

6m. 51030360024



RIEL EMBUTIDO CX AL

2m. 51031320024

3m. 51031330024

6m. 51031360024



RIEL CD 50 CX AL

2m. 51030820024

3m. 51030830024

6m. 51030860024



RIEL DOBLE CX AL (esp. máx. 22)

2m. 51030720024

3m. 51030730024

6m. 51030760024



RIEL DOBLE CX 30 AL (esp. máx. 32)

2m. 51033030024

3m. 51033020024

6m. 51033060024

ACCESORIOS



EASY SOFT GOR

ref. 10100106562



Guía oculta 18-30

ref. 10100910035



Guía doble CX-22

2 m. 51037020024

3 m. 51037030024

6 m. 51037060024



Guía doble CX-30

2 m. 51038020024

3 m. 51038030024

6 m. 51038060024

*Utilizar sólo en caso de instalar con Guías ocultas.

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.