


TRUPER

CÓDIGO: 12780

CLAVE: BOPA-1/2

Bomba periférica autocebante 1/2HP, uso agrícola, TRUPER

- Para suministrar agua limpia a grandes distancias o alturas
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Solo requieren cebarse la primera vez que se utilizan

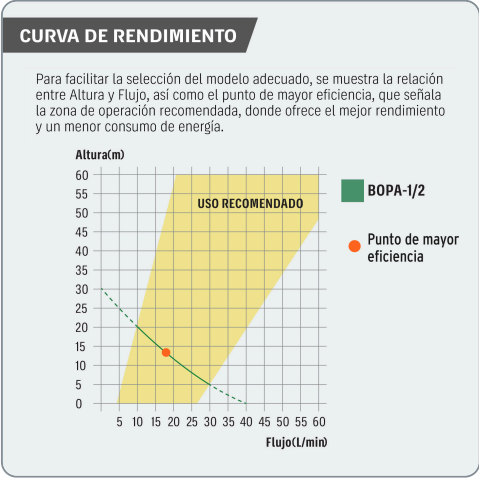

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	96

Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM-ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

1/2 HP
Potencia

30 m
Altura máxima


40 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	40 L/min
Punto de mayor eficiencia	20 L/min @ 10 m
Profundidad máxima de succión	8 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Material del impulsor	Latón
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Material del cuerpo robusto	Hierro fundido
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 x 22 x 24 cm


Especificaciones técnicas

Peso **7 kg**

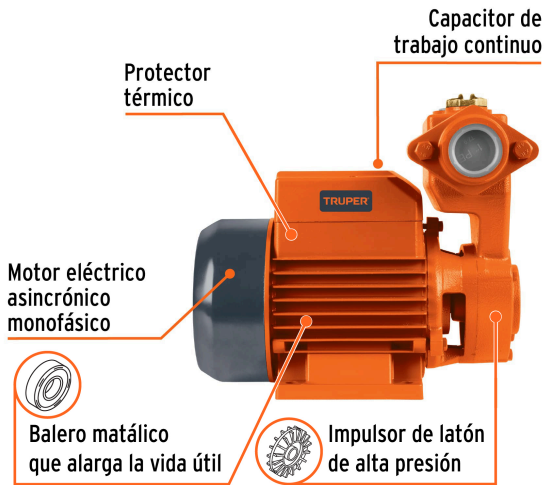

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

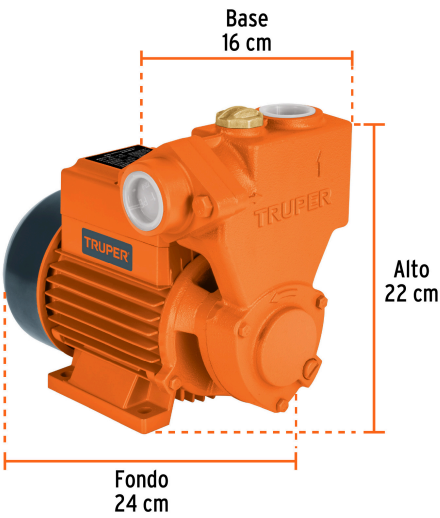

EMPAQUE INDIVIDUAL

