




CÓDIGO: 11787 CLAVE: SOIN-110/130

Soldadora inversora 130A, bi-voltaje
127/220V, TRUPER EXPERT

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 110 A CD) | 2 Fases (20 A - 130 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

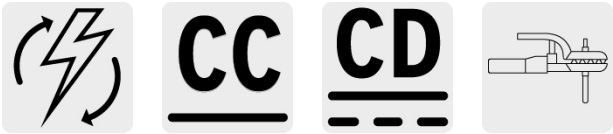

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 33 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 25 A / 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (69 V CD), 2 FASES (60 V CD)
Potencia	1 FASE (4.2 kVA), 2 FASES (5.5 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (20 A 110 A CD), 2 FASES (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm
Peso	3.7 kg (8.2 lb)
Empaque individual	Caja

Inner	1
Pallet	36

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
- 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4
- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Refacciones

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL
PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT
START

Facilita el arranque del arco

LIFT
TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:


	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Imágenes complementarias

Para procesos
de electrodo revestido

6013
3/32"
1/8"

6013
3/32"
1/8"
5/32"



SMAW-MMA
Electrodo
revestido

7018
3/32"
1/8"

7018
3/32"
1/8"

Luz indicadora
de energía

Cable de
alimentación

Interruptor de
encendido/
apagado

Luz de
protección
térmica

Bornes con
sistema de
cambio
rápido

Control eléctrico para
ajuste de corriente

