



CÓDIGO: 47228 CLAVE: SEFO-LS

Fotocelda montaje de 1/2 vuelta,
tensión 127 - 220 V

- Cuerpo de policarbonato, resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer
- Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos
- Amplio rango de tensión y potencia
- Fotocelda compatible con cualquier tipo de luminario



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia máxima	1 000 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 220 V / 60 Hz
Consumo	9 A - 4.5 A
Temperatura de trabajo	-20 °C a 40 °C
Luz ambiental de encendido	< 5 lx - 25 lx
Grado IP	44
Dimensiones (Diámetro x Alto)	8 x 5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	8
Máster	48
Pallet	1920


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 8.4 cm (3 1/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.09 kg (0.20 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9.2 cm (3 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 27.5 cm (10 3/4") Peso: 0.84 kg (1.85 lb)
Master	Medidas: Alto: 20.6 cm (8") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 54.3 cm (21 1/4") Peso: 5.42 kg (11.95 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

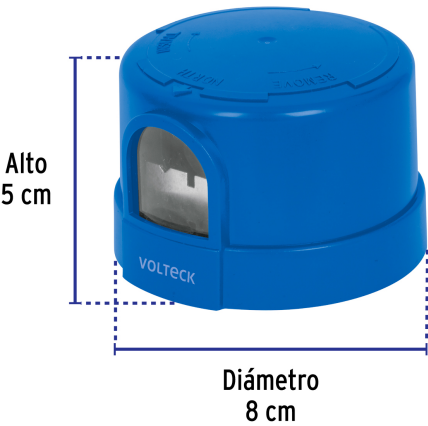

Circuito de conexión

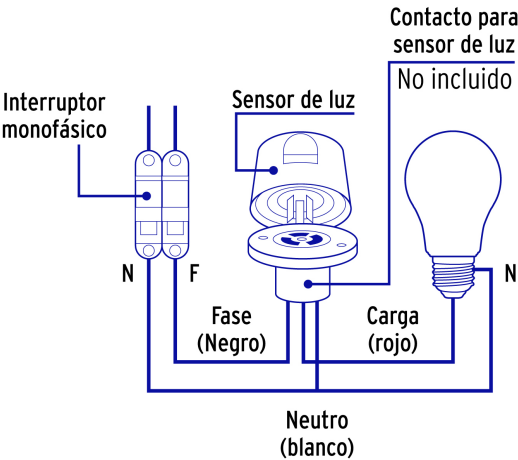

Grado de protección (IP)



Sensor de luz con sistema de retardo
Para evitar falsos encendidos



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.09 kg (0.20 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 8 piezas

Peso: 0.84 kg (1.85 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (48 piezas)

Peso: 5.42 kg (11.95 lb)