

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48221 CLAVE: REF-303L

Reflector LED para exteriores 50W 6500K, VOLTECK

- Ahorra hasta 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	50 W
Flujo luminoso	3 900 lm
Tensión / Frecuencia	120 - 220 V / 60 Hz
Corriente	435 mA - 242 mA
Tiempo de vida	30 000 h
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	27 cm x 29 cm x 6 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	6
Pallet	144

País de origen

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 31.4 cm (12 1/4") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 29 cm (11 1/2") **Peso:** 1.66 kg (3.66 lb)

Inner

Medidas: Alto: 32.5 cm (12 3/4") Ancho: 15.8 cm (6 1/4") Largo: 30 cm (11 3/4") **Peso:** 3.46 kg (7.63 lb)


Master

Medidas: Alto: 34.2 cm (13 1/2") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 48.5 cm (19") **Peso:** 11 kg (24.25 lb)

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

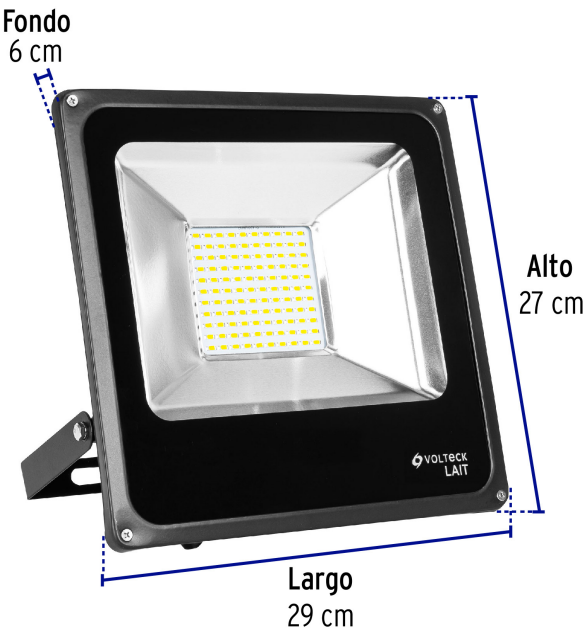

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
31.4 cm
(12.25")

Ancho:
7.2 cm
(2.75")

Largo:
29 cm
(11.5")

Peso: 1.66 kg (3.66 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
32.5 cm
(12.75")

Ancho:
15.8 cm
(6.25")


Largo:
30 cm
(11.75")

Contiene: 2 piezas

Peso: 3.46 kg (7.63 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

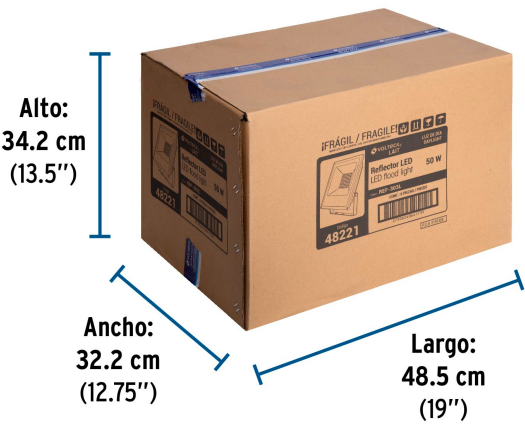

Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 11 kg (24.25 lb)