



CÓDIGO: 12129 CLAVE: PIPI-441

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.7 mm, TRUPER

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	1.7 mm
Viscosidad	Media
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (230 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	17 cm x 33 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	8
Pallet	256

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	Medidas: Alto: 11.8 cm (4 1/2") Ancho: 13 cm (5") Largo: 22.5 cm (9") Peso: 0.8 kg (1.76 lb)
Inner	Medidas: Alto: 13 cm (5") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 27.2 cm (10 1/2") Peso: 1.8 kg (3.97 lb)
Master	Medidas: Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 49 cm (19 1/2") Peso: 8 kg (17.64 lb)

Incluye
Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca
Llave de mantenimiento
Filtro

Refacciones		
Código	Clave	Descripción
18536	RE-PIPI-441	Repuestos de pistolas para pintar para PIPI-441, TRUPER
18538	VASO-440	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440/441/442, TRUPER

Imágenes complementarias

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

PERILLAS DE AJUSTE

COMPARATIVA LVMP vs HVLP

TECNOLOGÍA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-25LP COMP-40LP	COMP-25LT COMP-25LT COMP-50LV	
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-40LB	COMP-150LV COMP-150LV COMP-180LV	COMP-240LV COMP-180LV

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN
	BAJA		MEDIA		ALTA		
	COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	EPÓXICOS	
0.5 mm	●						1 1 1 1 1 1
1.0 mm		●	●				1 1 1 1 1 1
1.4 mm				●	●		1 1 1 1 1 1
1.7 mm						●	1 1 1 1 1 1
2.0 mm							1 1 1 1 1 1

Ø Tobera 1.7 mm



Viscosidad **media**

Vaso plástico de 500 ml

Tobera de acero inoxidable

Boquilla de latón

Perilla ajustadora de fluido

Perilla de control de abanico

Cuerpo de aluminio

Ligero y ergonómico para fácil manejo

Válvula de ajuste de aire


Conexión macho 1/4 NTP



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

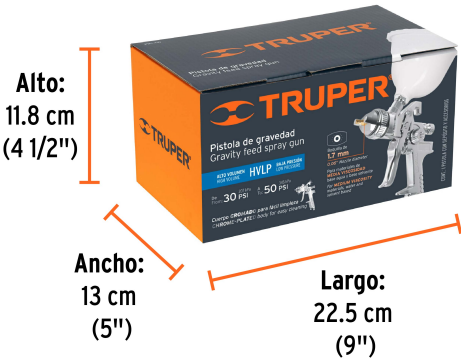

Peso: 0.8 kg (1.76 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.8 kg (3.97 lb)

EMPAQUE MASTER

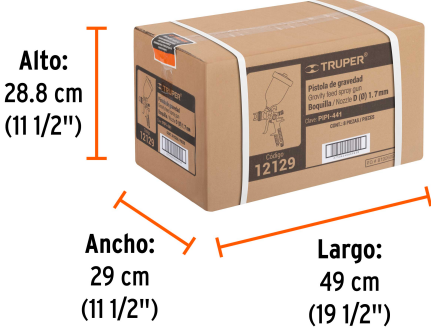

Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 8 kg (17.6 lb)